


AREIA FINA

Descrição: Agregado miúdo artificial obtido através da extração e britagem de rocha calcária, com sua composição granulométrica variando entre 0,7 a 0,074mm. Código 800000003

Informações Técnicas

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA			
Abertura (mm)	Número	Porcentagem retida acumulada	
		Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
4,8	n°4	0	0
2,4	n°8	0	0
1,2	n°16	0	0
0,6	n°3	0	5
0,3	n°50	40	60
0,15	n°100	75	90

PROPRIEDADES FÍSICAS		
Características	Resultado	Unidade
Dimensão [d/D]	<0,6	mm
Densidade aparente	<1,48	g/cm ³
Densidade absoluta	<2,7	g/cm ³

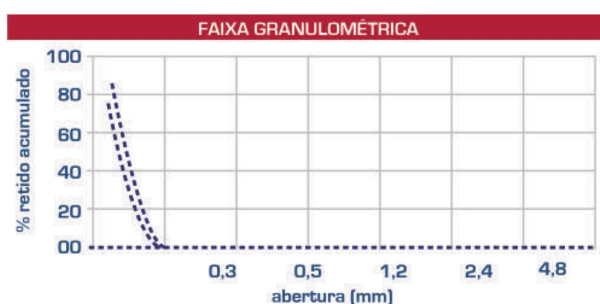

Umidade < 0,6 %

Limite superior do módulo de finura < 1,50

Limite inferior do módulo de finura > 1,00

Filler: 06 a 14%



Aplicações

Amplamente utilizado na fabricação de argamassas industrializadas, tais como: colantes do tipo AC I, AC II e AC III, e básicas como: contrapiso, revestimento de alvenaria (reboco), assentamento de tijolos e de revestimentos projetáveis. Pode-se utilizar também para fabricação de concretos bombeáveis e convencionais.

