


# AREIA MÉDIA

**Descrição:** Agregado miúdo artificial obtido através da extração e britagem de rocha calcária, com sua composição granulométrica variando entre 1 a 0,7 mm. Código 800000007

## Informações Técnicas

| ANÁLISE GRANULOMÉTRICA |        |                              |                   |
|------------------------|--------|------------------------------|-------------------|
| Abertura (mm)          | Número | Porcentagem retida acumulada |                   |
|                        |        | Limite Mínimo [%]            | Limite Máximo [%] |
| 4,8                    | nº 4   | 0                            | 0                 |
| 2,4                    | nº 8   | 0                            | 0                 |
| 1,2                    | nº 16  | 0                            | 5                 |
| 0,6                    | nº 3   | 75                           | 90                |
| 0,3                    | nº 50  | 95                           | 100               |
| 0,15                   | nº 100 | 97                           | 100               |

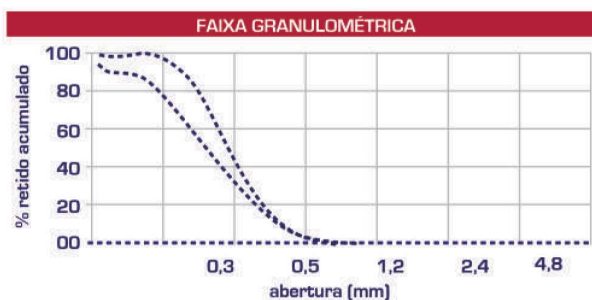

Umidade < 0,6 %

Limite superior do módulo de finura < 2,80

Limite inferior do módulo de finura > 2,30

Filler: 0 a 3,5%

| PROPRIEDADES FÍSICAS |           |                   |
|----------------------|-----------|-------------------|
| Características      | Resultado | Unidade           |
| Dimensão [d/D]       | <0,6      | mm                |
| Densidade aparente   | <1,48     | g/cm <sup>3</sup> |
| Densidade absoluta   | <2,71     | g/cm <sup>3</sup> |



## Aplicações

Amplamente utilizado na fabricação de argamassas industrializadas, tais como: contrapiso, revestimento de alvenaria (reboco), assentamento de tijolos e de revestimentos projetáveis. Pode-se utilizar também para fabricação de concretos bombeáveis e convencionais.

