


PEDRISCO BRITA 0

Descrição: Agregado graúdo artificial obtido através da extração e britagem de rocha calcária, com sua composição granulométrica variando entre 12,7 a 2,4 mm. Código 800000043

Informações Técnicas

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA			
Abertura (mm)	Número	Porcentagem retida acumulada	
		Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
12,7	1/2"	0	5
9,5	3/8"	5	30
6,3	1/4"	40	75
4,8	n°4	70	100
2,4	n°8	95	100

PROPRIEDADES FÍSICAS		
Características	Resultado	Unidade
Dimensão (d/D)	4,8/9,5	mm
Densidade aparente	<1,45	g/cm³
Densidade absoluta	< 2,7	g/cm³
Abrasão Los Angeles	< 50,0	%
Absorção	< 2,5	%

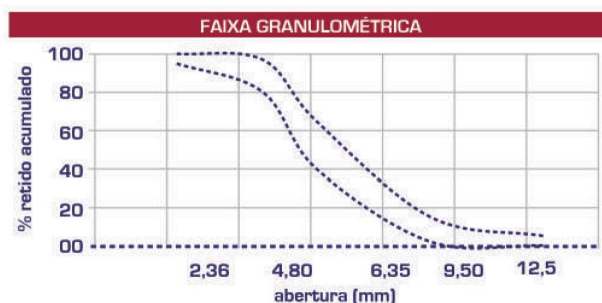

Umidade < 3,0 %

Limite superior do módulo de finura < 6,40

Limite inferior do módulo de finura > 5,00

Teor de material pulverulento < 3,00



Aplicações

Utilizada na construção civil, em concretos usados do tipo bombeáveis e convencionais produzidos em centrais dosadoras ou canteiro de obra; indústria de pré-moldados / artefatos na fabricação de manilhas, blocos de concreto, meio-fio, lajes pré-fabricadas; em usinas de asfalto para produção de massa asfáltica, dentre outros.

