


PEDRISCO LAVADO

Descrição: Agregado graúdo artificial obtido através da extração e britagem de rocha calcária, submetido ao processo de lavagem, reduzindo assim o teor de material pulverulento na superfície do mesmo, com sua composição granulométrica variando entre 12,7 a 2,4 mm. Código 800000044

Informações Técnicas

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA			
Abertura (mm)	Número	Porcentagem retida acumulada	
		Limite Mínimo [%]	Limite Máximo [%]
12,7	1/2"	0	5
9,5	3/8"	5	30
6,3	1/4"	40	75
4,8	n°4	70	100
2,4	n°8	95	100

PROPRIEDADES FÍSICAS		
Características	Resultado	Unidade
Dimensão (d/D)	4,8/9,5	mm
Densidade aparente	<1,45	g/cm³
Densidade absoluta	< 2,7	g/cm³
Abrasão Los Angeles	< 50,0	%
Absorção	< 2,0	%

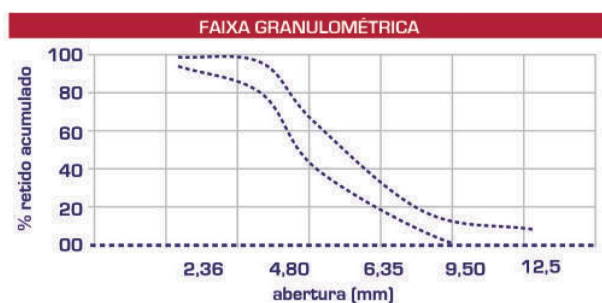

Umidade < 5,0

Limite superior do módulo de finura < 6,40

Limite inferior do módulo de finura > 5,00

Teor de material pulverulento < 1,5



Aplicações

Utilizada na construção civil, em concretos usinados do tipo bombeáveis e convencionais produzidos em centrais dosadoras ou canteiro de obra; indústria de pré-moldados / artefatos na fabricação de manilhas, blocos de concreto, meio-fio, lajes pré-fabricadas; em usinas de asfalto para produção de massa asfáltica, dentre outros.

