


PÓ DE BRITA

Descrição: Agregado miúdo artificial obtido através da extração e britagem de rocha calcária, com sua composição granulométrica variando entre 4,5 a 0,15 mm. Código 800000045

Informações Técnicas

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA			
Abertura (mm)	Número	Porcentagem retida acumulada	
		Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
4,8	n°4	0	12
2,4	n°8	10	30
1,2	n°16	40	60
0,6	n°3	65	85
0,3	n°50	80	90
0,15	n°100	85	100

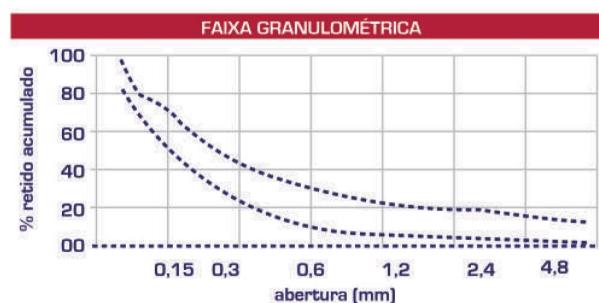

Umidade < 4,0 %

Limite superior do módulo de finura < 4,00

Limite inferior do módulo de finura > 2,00

Teor de material pulverulento < 16 %

PROPRIEDADES FÍSICAS		
Características	Resultado	Unidade
Dimensão (d/D)	<4,8	mm
Densidade aparente	<1,50	g/cm ³
Densidade absoluta	<2,70	g/cm ³



Aplicações

Produto amplamente utilizado em indústria de pré-moldados para fabricação de diversas peças como pavers, blocos, tubos e outros. Na pavimentação, utilizado na terraplanagem como material para base e sub-base, em usinas de asfalto para a fabricação do concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) e em centrais dosadoras de concreto do tipo convencional e bombeável.

