


BRITA 1

Descrição: Agregado graúdo artificial obtido através da extração e britagem de rocha calcária, com sua composição granulométrica variando entre 21,0 a 4,8mm. Código 800000016

Informações Técnicas

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA			
Abertura (mm)	Número	Porcentagem retida acumulada	
		Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
25,4	1"	0	5
19,1	¾"	0	15
12,7	½"	50	80
9,5	3,8"	80	100
6,3	¼"	92	100
4,8	nº4	95	100

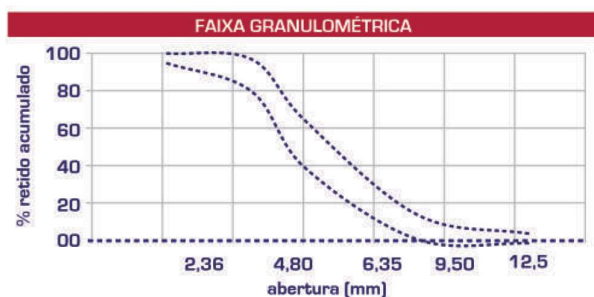

Umidade < 3,0 %

Limite superior do módulo de finura < 7,20

Limite inferior do módulo de finura > 6,00

PROPRIEDADES FÍSICAS		
Características	Resultado	Unidade
Dimensão (d/D)	9,5/19,1	mm
Densidade aparente	<1,45	g/cm³
Densidade absoluta	< 2,7	g/cm³
Módulo de Finura	< 7,0	-
Abrasão Los Angeles	< 50,0	%
Absorção	< 2,5	%



Aplicações

Produto de diversas aplicações na construção civil de pequeno e grande porte, obras de pavimentação rodoviária e ferroviária. Utilizado em centrais dosadoras de concreto (CDC) para fabricação de concretos convencionais e bombeados, artefatos de concreto [pré-moldados], massa asfáltica dentre outros.

