


BRITA 2

Descrição: Agregado graúdo artificial obtido através da extração e britagem de rocha calcária, com curva granulométrica variando de 32,0 a 9,5mm. Código 800000017

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA			
Abertura (mm)	Número	Porcentagem retida acumulada	
		Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
32,0	1.1/4"	0	5
25,4	1"	5	25
19,1	3/4"	65	95
12,5	1/2"	92	100
9,5	3/8"	95	100

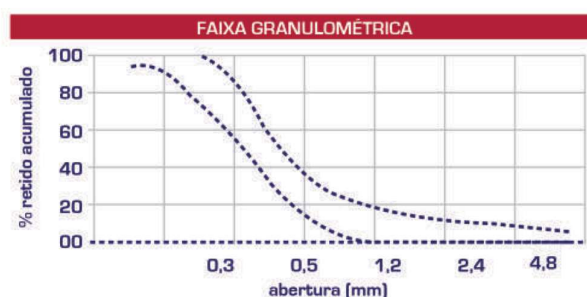

PROPRIEDADES FÍSICAS		
Características	Resultado	Unidade
Dimensão [d/D]	19,0/25,5	mm
Densidade aparente	<1,60	g/cm³
Densidade absoluta	<2,7	g/cm³
Módulo de Finura	<8,0	-
Abrasão Los Angeles	<50	%
Absorção	<2,5	%



Aplicações

Material utilizado em sumidouros, drenagens subterrâneas, aterros drenantes, concretagem como tubulões e sapatas. Usado na pavimentação em alguns traços para produção da brita graduada simples (BGS).

